



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



**Виниловые настенные наклейки с индивидуальной печатью,
подобранные под вашу стену, краску и сроки**

Product Image













Details

Виниловые настенные наклейки с индивидуальной печатью — это полноцветные самоклеящиеся плёнки, напечатанные по вашему макету, вырезанные по контуру и нанесённые на внутренние стены. На стене их удерживает соответствие трёх факторов: клея краске, разрешения файла расстоянию просмотра и раскладки панелей монтажной бригаде. Материал, размер панелей, минимальный объём заказа и срок изготовления подтверждаются в коммерческом предложении и пробном оттиске.

Кто заказывает индивидуальные настенные наклейки и для каких стен? [↑](#)

Оценку рынка следует воспринимать как ориентир, а не как основу бюджета. PW Consulting^[2] оценивает рынок настенных наклеек за 2025 год примерно в \$650 миллионов, при этом на

жилое применение приходится 74,8 %, а на винил — 59,8 %. MarketIntel^[3] оценивает рынок в \$3,2 миллиарда за 2025 год, долю онлайн-каналов — примерно в 54,3 %, и указывает, что индивидуальный дизайн имеет премию 35–45 % по сравнению со стандартным. В отчётах рынок определяется по-разному, поэтому их итоговые оценки различаются примерно в пять раз. Однако оба указывают на одно: жильё лидирует, а винил преобладает.

Основную часть заказов размещают четыре группы покупателей. Родителям нужны имена для детской, тематические оформления и ростомеры, которые можно менять по мере взросления ребёнка. Custom Sticker Shop^[4] советует сначала выбрать комнату, а затем шрифт, поскольку витиеватый рукописный шрифт расплывается при чтении с другого конца помещения. Арендаторам нужна графика, которую можно снять без потери залога. Офисам, магазинам, спортзалам и школам требуются стены с логотипами, заявлениями о ценностях и навигацией, устойчивые к уборке и готовые к дате открытия. Дизайнеры, заказывающие для клиентов, контролируют файл, количество раундов согласования пробного оттиска и срок. Им нужны характеристики, которые можно объяснить конечному заказчику.

Почему настенные наклейки отслаиваются, морщатся или приходят с ошибками? [↑](#)

Проверяйте не только качество печати, но и адгезию к стене, особенно на краске с низким содержанием VOC. Стеновое руководство ЗМ, Бюллетень с инструкциями 5,37^[6], в котором сказано, что из-за большого разброса стеновых поверхностей, «включая краски с низким содержанием VOC», ЗМ не дает гарантий в отношении адгезии, внешнего вида, долговечности или возможности снятия нанесенной графики.

Перед запуском в производство проверьте совместимость с конкретной стеной. Уточните, как будут упакованы крупные наклейки, чтобы избежать складок, подтвердите совмещение панелей на пробном оттиске и проверьте, отделяются ли буквы от переносной ленты при тестовом нанесении.

Эти сбои предсказуемы, поэтому их можно предотвратить на этапе спецификации. До запуска в производство внесите в пробный оттиск тип покрытия и дату нанесения краски, класс клея, разбивку на панели, разрешение файла и способ упаковки. Для вашего заказа подтвердите в письменном коммерческом предложении и пробном оттиске MOQ, срок выполнения, максимальную ширину панели и заявленный срок службы пленки. Ничто на этой странице не заменяет указанные письменные условия.



Содержание

- [Кто заказывает индивидуальные настенные наклейки и для каких стен?](#)
- [Почему настенные наклейки отслаиваются, морщатся или приходят с ошибками?](#)
- [Что такое виниловая настенная наклейка с индивидуальной печатью?](#)
- [Как выбрать размер, подготовить стену, согласовать макет и установить наклейку, которая держится?](#)
- [Что должно произойти между утверждением пробного оттиска и доставкой?](#)
- [Какой материал и клей подходят вашей стене и срокам?](#)
- [Какие вопросы по безопасности и соответствию требованиям следует задать в первую очередь?](#)
- [Главное для покупателей](#)
- [Готовы составить спецификацию наклейки для вашей стены?](#)

Что такое виниловая настенная наклейка с индивидуальной печатью? [↑](#)

Виниловая настенная наклейка с индивидуальной печатью — это чувствительная к давлению плёнка. Она полноцветно печатается по вашему макету, вырезается по контуру и наносится на внутреннюю стену. Её определяют три выбора:

Лицевая плёнка бывает каландрированным винилом, распространённым для ровных внутренних стен, или литым винилом. Литой винил тоньше, лучше повторяет неровные поверхности и дольше служит на улице. Резка бывает трёх типов. Сквозная вырубка прорезает и плёнку, и подложку, создавая отдельную форму. Контурная резка прорезает только плёнку и оставляет форму на монтажном листе. Надписи из резаного винила плоттерно вырезаются из одноцветной плёнки без печатного фона. Клей бывает съёмным, репозиционируемым или постоянным. Riot Color^[11] отмечает, что «репозиционируемый не означает многоразовый», поскольку сцепление всё равно усиливается под давлением и со временем.

Толщину указывают в милах, и эту единицу часто неверно понимают. Один мил равен 0,001 дюйма, поэтому плёнка толщиной 3 мил составляет примерно 0,076 mm, а не 3 mm. В руководстве по толщине Decals.com^[12] также указано, что более толстая плёнка не обязательно долговечнее. Тип винила, ламинация и качество клея важнее числа миллов.

Заявленные сроки службы действуют для конкретных плёнок при конкретных условиях. В техническом паспорте Avery Dennison MPI 2600^[13] (пересмотрен в декабре 2025 года) указано, что его печатная стеновая плёнка служит в помещении до 3 лет при использовании соответствующего оверламината. В техническом паспорте GF 226 WallMark^[14] указаны 5 лет эксплуатации в помещении, 1-летний период чистого удаления и класс горючести ASTM E84 Class A. Розничные продавцы заявляют более широкий диапазон. На одной странице материалов Decals.com^[15] указано 3–5 лет для стандартной липкости и до 7–10 лет для экстремальной липкости. Считайте маркетингом любой срок службы, не привязанный к названной плёнке и условиям испытания.

Как выбрать размер, подготовить стену, согласовать макет и установить наклейку, которая держится? [↑](#)

Шаг 1: выберите размер по расстоянию просмотра

Измерьте стену и определите расстояние просмотра до выбора шрифта. Hyper Creative^[16] рекомендует смелый, простой и контрастный дизайн с учётом текстуры стены, освещения и расстояния, с которого будут смотреть люди. Для центрального элемента JiffDiff^[17] советует размещать его центр на высоте 57–60 дюймов от пола, в зонах сидения — на 2–6 дюймов ниже, а макет из бумаги на скотче проверять с расстояния 6–8 футов. Укажите в заказе дверные коробки, розетки и плинтусы, чтобы раскладка их обходила.

Крупные изображения печатают панелями, а ширина материала определяет места стыков. Printleaf^[18] например, указывает максимальную ширину 52 дюйма и делит более широкие заказы с нахлёстом 0,4 дюйма. В вашем заказе ширина панелей, нахлёст и регистрационные метки должны быть указаны в пробном оттиске. Панели, для монтажа которых нужны два установщика, следует отметить до утверждения.




Шаг 2: выберите клей к поверхности

Краска должна полностью высохнуть, а её финиш должен подходить для винила. Руководство Wall Decal World по краске^[19] рекомендует после окраски подождать 3–4 недели до нанесения небольших вырубных элементов и полные 30 дней — до нанесения настенных обоев. Лучшие финиши, по его оценке, — яичная скорлупа и сатин. Матовый и глянцевый финиши менее надёжны.

Состояние стены	Риск адгезии	Рекомендуемое действие
Гладкая латексная краска «яичная скорлупа» или сатин, полностью высохшая	Низкий	Стандартный съёмный клей; сделайте тестовый образец
Матовая краска с низким содержанием ЛОС либо стойкая к мытью	Высокий	Сначала протестируйте; рассмотрите плёнку с высокой липкостью и примите более сложное удаление
Краска нанесена менее 30 дней назад	Высокий	Отложите монтаж: сохнувшая краска выделяет газ и вызывает пузыри
Текстура «апельсиновая корка» или «нокдаун»	Средний	Тканевый материал или сильное прижатие; поверхность будет менее ровной
Штукатурка, гипс, голый бетонный блок, кирпич	Очень высокий	Не рекомендуется для самоклеящихся наклеек

Тестовый участок стоит недорого и предотвращает большинство сбоев из таблицы. Технический совет Arlon 39^[20] рекомендует нанести образец, через 24 ч проверить его на отслаивание по краям и затем снять, чтобы убедиться, что краска отделяется чисто. Для коммерческих установок ориентируйтесь на документ 3М, а именно контрольный список для гладких стен^[21], который устанавливает порог адгезии 1,000 g на 15 мин, чтобы получить право на гарантию MCS. Для текстурированных стен Wallhogs^[22] ограничивает применение ткани Photo-Tex EXS умеренной фактурой и исключает штукатурку, декоративную штукатурку


и шлакоблок. Для вашего заказа класс клея определяется после того, как вы пришлете фотографии стен и результат теста.

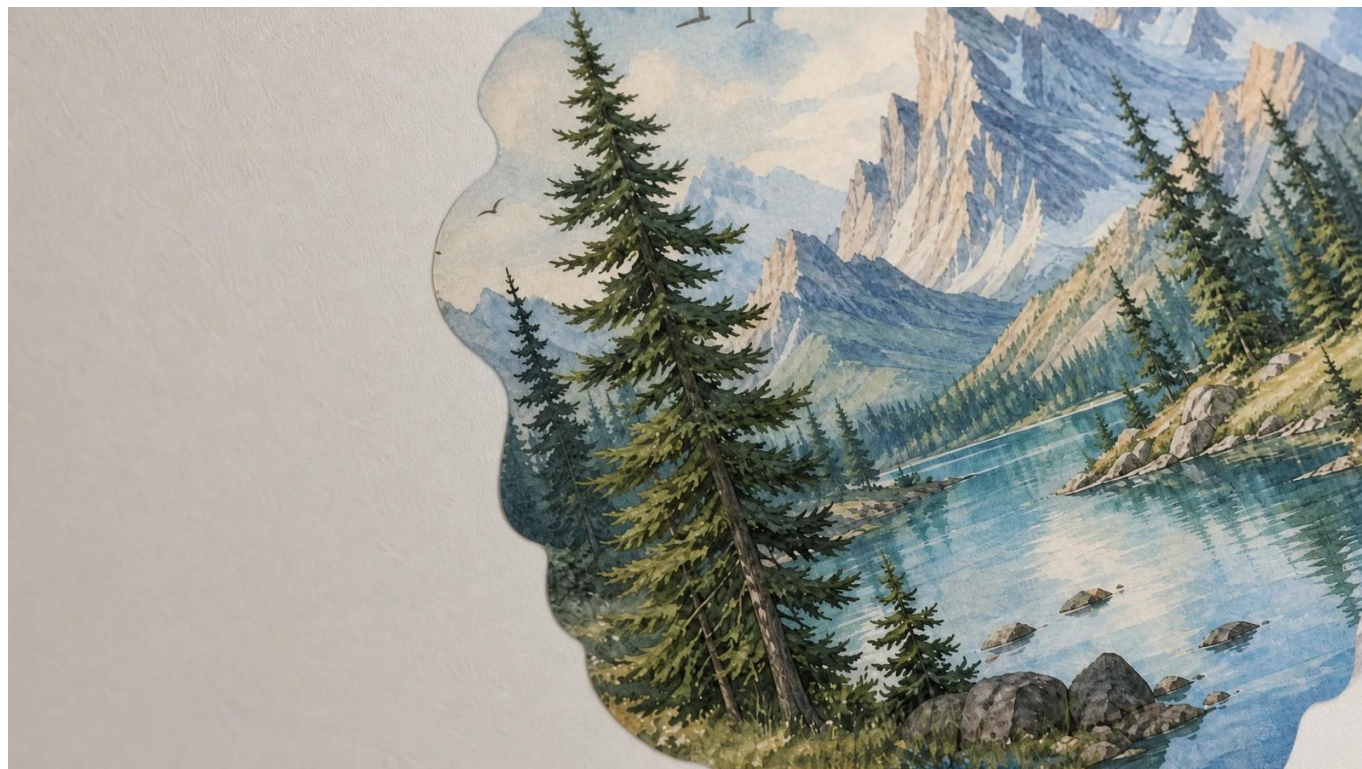

Шаг 3: проверьте макет перед печатью

Тип макета	Предпочтительный формат	Что проверить	Какую ошибку предотвращает
Логотипы, текст, линейная графика	AI, EPS, SVG, векторный PDF	Шрифты преобразованы в кривые	Подмена шрифта, рваные кривые
Фотографии, иллюстрации	PNG, JPG или PDF высокого разрешения	Минимум 150 dpi при размере печати; 300 dpi для близкого просмотра	Пикселизация при получении
Панели под обрез	PDF с вылетами	Вылеты не менее 1/8 in (примерно 3 mm)	Белые края после резки
Вырубные формы	Векторная линия реза на отдельном слое	Траектория и ориентация реза соответствуют пробному оттиску	Зеркальные или обрезанные формы

Два значения разрешения получены от разных поставщиков. Страница товара Decals.com^[23] принимает растровые файлы с разрешением 150 dpi и выше при размере печати и требует шрифты в кривых и встроенные изображения. В FAQ Wall Decal World^[24] запрашивается 300 dpi. Используйте 300 dpi для всего, что будут рассматривать с расстояния вытянутой руки; при такой плотности фотопанели шириной 48 дюйма требуется примерно 14,400 пикселей по ширине. Список ошибок Printleaf^[25] рекомендует вылет примерно 1/8 дюйма. В нём также предупреждают, что клеевой винил, съёмный винил, прозрачную плёнку и статическую плёнку нельзя заменять друг другом.

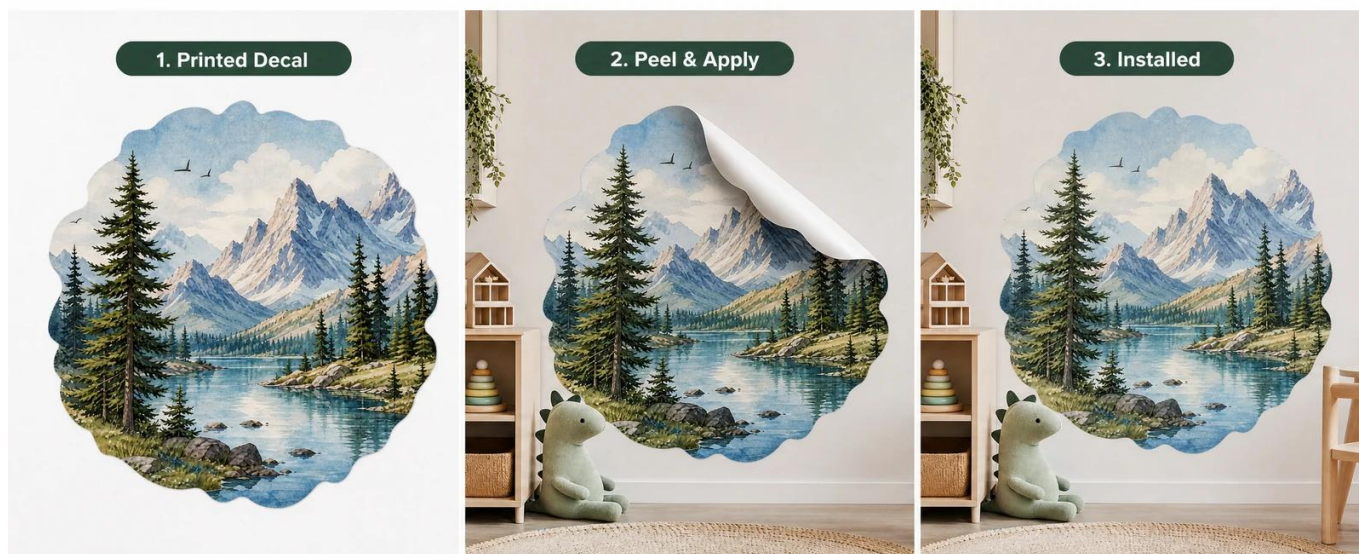

Шаг 4: правильно установите и снимите наклейку

Очистите стену изопропиловым спиртом и дайте ей полностью высохнуть. В руководстве Decals.com по адгезии^[26] указано, что монтаж при температуре ниже примерно 50°F может привести к сбою, и рекомендован диапазон 65–90°F. Разместите наклейку, разглаживайте ракелью от центра к краям и снимайте монтажную ленту, отгибая её назад под углом около 180 градусов, чтобы буквы остались на стене. Не окрашивайте и не герметизируйте съёмную наклейку. 4OVER4^[27] предупреждает, что герметизация превращает снятие за пять минут в работу на час со скребком. Чтобы снять наклейку, прогрейте её феном и медленно тяните назад под малым углом.

Что должно произойти между утверждением пробного оттиска и доставкой? [↑](#)

Срок производства указывается для каждого заказа, поэтому попросите поставщика описать всю последовательность, а не назвать одно число. Типичный цифровой заказ проходит следующие этапы:

1. Подготовка файла и пробный оттиск
2. Печать
3. Сушка
4. Ламинация
5. Резка и удаление обложки
6. Нанесение монтажной ленты
7. Упаковка

Сольвентные чернила должны полностью завершить выделение газов до ламинирования. Jessup^[28] предупреждает, что спешка на этом этапе приводит к появлению пузырей или липкого клея, поэтому любое обещание срока в тот же день должно исключать сольвентные чернила. Уточните срок выполнения в письменном коммерческом предложении. Он зависит от

размера, количества, материала и числа этапов согласования пробного оттиска.



Проверяйте доставку по утверждённому пробному оттиску, а не по макету на сайте. Сфотографируйте любой дефект до монтажа, чтобы производственный брак не приняли за проблему совместимости со стеной. При получении проверьте эти пять пунктов:

- Каждая форма полностью вырезана, без рваных краёв и срезанных верхушек.
- Метки нахлёста совпадают на соседних панелях.
- Все панели изготовлены в одном тираже и совпадают по цвету при освещении помещения.
- Надписи отделяются от подложки и сходят с ленты на тестовой поверхности.
- Нет складок, вмятин или смятых концов тубуса.



Упаковка определяет, придут ли крупные наклейки ровными. Просите отправлять крупные изделия свёрнутыми в жёсткий тубус, а не сложенными, и подтверждайте способ упаковки в коммерческом предложении. Для повторных заказов храните утверждённый пробный оттиск, названия плёнки и ламината, а также раскладку панелей, чтобы замена или оформление второго объекта совпали с первым тиражом. Цветовое совпадение при повторной печати подтверждается новым пробным оттиском.



Какой материал и клей подходят вашей стене и срокам?



Вариант	Лучше всего подходит для	Заявленный срок службы (по данным поставщика)	Основной компромисс
Съёмный каландрированный винил со стандартной липкостью	Арендное жильё, детские, офисные предложения на гладкой краске	3–5 лет в помещении	Слабая адгезия к краскам с низким содержанием ЛОС и текстурным стенам
Винил с экстремальной или высокой липкостью	Краска с низким содержанием ЛОС, лёгкая текстура, спортзалы	Заявлено до 7–10 лет	Сложно репозиционировать; выше риск отрыва краски
Литой винил с UV-ламинатом	Изогнутые, долгосрочные или наружные вывески	До примерно 8 лет на улице	Стоимость выше, чем нужно для краткосрочных внутренних задач
Надписи из резаного винила	Логотипы для ресепшен, одноцветный текст	3–5+ лет	Без фотографий и градиентов
Тканевый материал (типа Photo-Tech)	Фоторосписи, умеренная текстура	Зависит от поставщика	Видимые швы; экстремальная текстура по-прежнему исключается
Трафаретная окраска или ручная роспись	Постоянный вид без плёнки	Служит до перекраски	Для изменений требуется перекраска; не подходит арендаторам

Сроки службы в этой таблице следует рассматривать как заявления поставщиков при хороших условиях. Оценки для помещений взяты с упомянутой выше страницы материалов Decals.com^[15]. В её руководстве по выцветанию на улице^[30] для ламинированного каландрированного винила указано 3–5 лет на улице, а для высокоэффективного литого винила — до 8. На том же сайте для экстремальной липкости на разных страницах указаны разные сроки эксплуатации в помещении, поэтому уточните, какая именно плёнка будет указана в вашем предложении. Съёмный клей для промоакций — это другой продукт: eSigns^[31] оценивает его срок службы неделями или месяцами, тогда как съёмные стеновые плёнки для помещений рассчитаны на годы. Как правило, выбирайте съёмную плёнку для стен, которые будут изменены в течение года, а плёнку с высокой липкостью — только если тестовый образец показал, что обычная плёнка не держится.

Какие вопросы по безопасности и соответствию требованиям следует задать в первую очередь?

В США нет федерального стандарта, который охватывал бы индивидуальные настенные наклейки как категорию товара, и нет обязательного срока службы. Применимые правила зависят от того, для кого предназначен товар и где он продаётся.

Сценарий использования

Правило

Требование

Разработано или продвигается для детей 12 лет и младше	CPSIA: общее содержание свинца, 16 CFR 1252.1	Не более 100 ppm, подтверждено независимым испытанием
Детские игрушки и товары по уходу за детьми	Фталаты CPSIA §108	DEHP, DBP и BBP — не более 0,1 %
Поверхностные покрытия на детских товарах	16 CFR Part 1303	Свинец — не более 90 ppm
Продаётся в Калифорнии и содержит вещества из перечня	Предложение 65 (1986)	Предупреждение требуется при превышении безопасного уровня воздействия

Ограничения по свинцу и фталатам установлены в [eCFR 16 CFR 1252.1](#)^[32]. Ограничение 90 ppm для покрытий изложено в [рекомендациях CPSC](#)^[33], а разъяснение SEMA по Prop 65^[34] отмечает, что DEHP размягчает PVC. Необходимость предупреждения зависит от измеренного воздействия, а не только от того, что продукт содержит PVC. Для школ, офисов и торговых коридоров запрашивайте отчет о горючести конкретной пленки. GF 226 включает ASTM E84 класса А, однако этот рейтинг относится к конкретной пленке, а не к винилу в целом. Заявления о низком уровне выбросов требуют сертификата [UL 2818 / GREENGUARD](#)^[35]. Для этого продукта никакая сертификация не заявлена. Перед запуском в производство уточните документы о соответствии, необходимые для вашего заказа.

Главное для покупателей [↑](#)

- **Оценки размера рынка различаются примерно в пять раз** — \$650 миллионов (Источник) против \$3,2 миллиарда за 2025 год (Источник)
- **Дать краске высохнуть — самый дешёвый способ предотвратить сбой** — 3-4 недели для небольших наклеек, 30 дней для настенных обоев (Источник)
- **Коммерческая адгезия имеет измеримый порог** — 1,000 g за 15 минут для квалификации 3M MCS (Источник)
- **Проверяйте разрешение при конечном размере печати** — минимум 150 dpi; 300 dpi для близкого просмотра (Источник)
- **Детские товары подпадают под федеральные ограничения по свинцу** — общее содержание свинца 100 ppm в детских товарах ([Источник](#))

Готовы составить спецификацию наклейки для вашей стены? [↑](#)

Наклейка, которая выглядит правильно и держится на стене, начинается с информации о стене, а не только с дизайна. Подбирайте клей по типу покрытия краски и дате ее полного отверждения. Размер текста выбирайте с учетом расстояния, с которого его будут читать. Проверяйте файлы в натуральном размере печати, разделяйте на панели с отмеченными перекрытиями и отправляйте крупные изделия свернутыми в рулон. Расчет стоимости ваших настенных наклеек ведется по этим условиям: материал, клей, раскладка панелей, MOQ и срок выполнения подтверждаются в письменном коммерческом предложении и пробном оттиске, а не предполагаются по этой странице. **Отправьте фотографии стены, тип покрытия и дату покраски, размеры и файл с дизайном, чтобы запросить пробный оттиск и письменное коммерческое предложение.**

- ^[2] PW Consulting: Размер рынка настенных наклеек и доли сегментов, обновление 2026 года. [↵](#)
- ^[3] MarketIntel: Оценка мирового рынка настенных наклеек и доли каналов. [↵](#)
- ^[4] Custom Sticker Shop: Рекомендации по шрифтам для именных наклеек и планированию комнаты. [↵](#)
- ^[6] Инструктивный бюллетень ЗМ 5,37: Руководство по нанесению на стены и ограничения гарантии. [↵](#)
- ^[11] Riot Color: Постоянные, съёмные и репозиционируемые клеи для стенового винила. [↵](#)
- ^[12] по толщине Decals.com: Определение мила и почему одна только толщина не определяет долговечность. [↵](#)
- ^[13] Avery MPI 2600: Технический паспорт стеновой плёнки, пересмотрен в декабре 2025 года. [↵](#)
- ^[14] GF 226 WallMark: Долговечность в помещении, период снимаемости, рейтинг ASTM E84. [↵](#)
- ^[15] странице материалов Decals.com: Оценки срока службы стандартной и экстремальной липкости. [↵](#)
- ^[16] Hyper Creative: Советы по дизайну с учётом контраста, текстуры, освещения и расстояния просмотра. [↵](#)
- ^[17] JiffDiff: Рекомендации по высоте наклейки и раскладке центрального элемента. [↵](#)
- ^[18] Printleaf: Максимальная ширина материала и правило нахлёста панелей. [↵](#)
- ^[19] Руководство Wall Decal World по краске: Время высыхания краски и рекомендуемые финиши. [↵](#)
- ^[20] Совет Arlon 39: Процедура проверки совместимости со стеновой поверхностью. [↵](#)
- ^[21] Контрольный список ЗМ: Порог адгезии для гладких стен по гарантии MCS. [↵](#)
- ^[22] Wallhogs: Ограничения и исключения материалов для текстурных стен. [↵](#)
- ^[23] Decals.com: Принимаемые форматы файлов и правило 150 dpi. [↵](#)
- ^[24] Wall Decal World: Предпочтение векторных файлов и требование 300 dpi для растровых файлов. [↵](#)
- ^[25] Список ошибок Printleaf: Размер вылетов и предупреждения о замене материалов. [↵](#)
- ^[26] Decals.com по адгезии: Диапазон температуры монтажа и рекомендации по очистке. [↵](#)
- ^[27] 4OVER4: Как работают съёмные наклейки и почему их не следует герметизировать. [↵](#)
- ^[28] Jessup: Выделение газа сольвентными чернилами и руководство по выбору плёнки. [↵](#)
- ^[30] Руководство Decals.com по выцветанию: Срок сохранения цвета на улице для каландрированного и литого винила. [↵](#)

^[31] eSigns: Ожидаемый срок службы постоянного и съёмного винила. [↵](#)

^[32] eCFR 16 CFR 1252.1: Ограничения по свинцу и фталатам для детских товаров. [↵](#)

^[33] CPSC: Ограничение по свинцу для краски и поверхностных покрытий. [↵](#)

^[34] SEMA: Основы предупреждения Proposition 65 и контекст DEHP. [↵](#)

^[35] UL GREENGUARD: Обзор сертификации выбросов химических веществ UL 2818. [↵](#)

Product Option